



BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

1. Öffnen Sie das „Netzwerk- und Freigabecenter“
2. Wählen Sie „Drahtlosnetzwerke verwalten“ im oberen, linken Bildschirmbereich.
3. Wählen Sie „Hinzufügen“
4. Erstellen Sie ein manuelles Netzwerkprofil
5. Geben Sie im folgenden Dialog als Netzwerkname „Schul-BYOD“ ein. Der Sicherheitstyp muss dabei zwingend WPA2-Enterprise sein und der Verschlüsselungstyp AES.

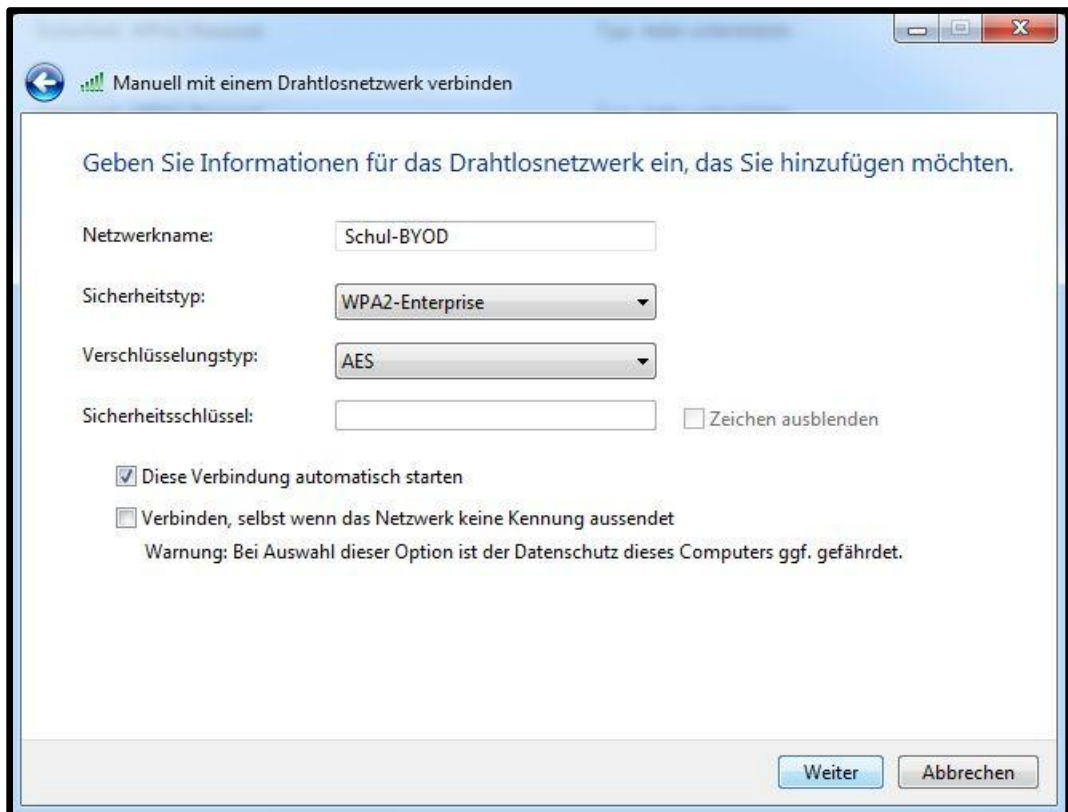


BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

6. Klicken Sie direkt nach der Einrichtung auf „Verbindungseinstellungen ändern“.

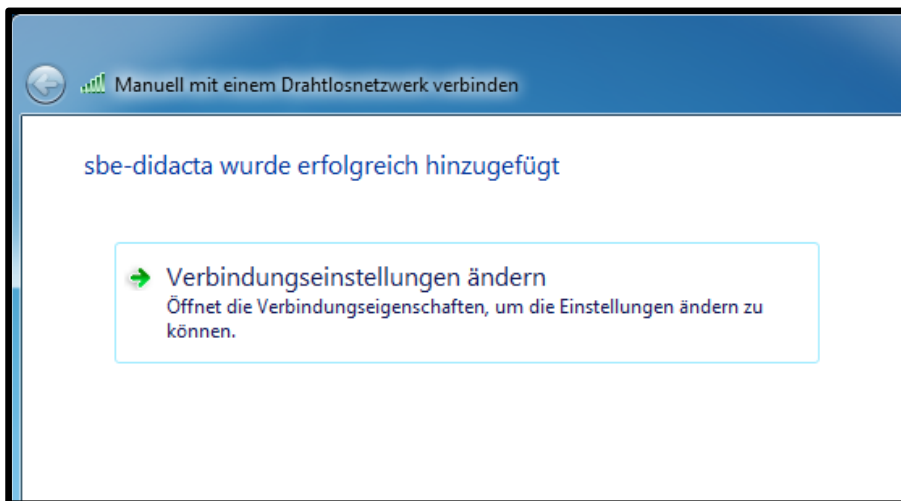


BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

7. Entfernen Sie zunächst in der Registerkarte Sicherheit das Häkchen bei "Für diese Verbindung eigene Anmeldeinformationen für jede Anmeldung speichern" und klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen“

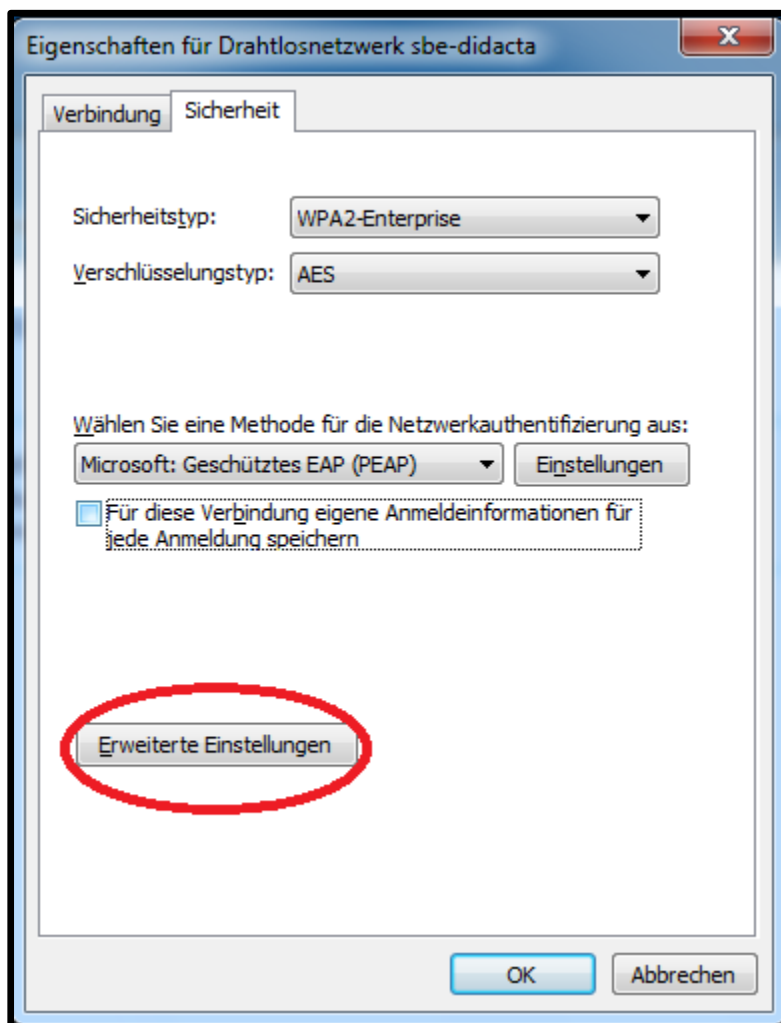


BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

8. Im folgenden Dialog legen Sie fest, dass eine Authentifizierung auf Benutzerbasis erfolgen soll. Setzen Sie die Werte wie angegeben und beenden Sie den Dialog mit Auswahl von ok.

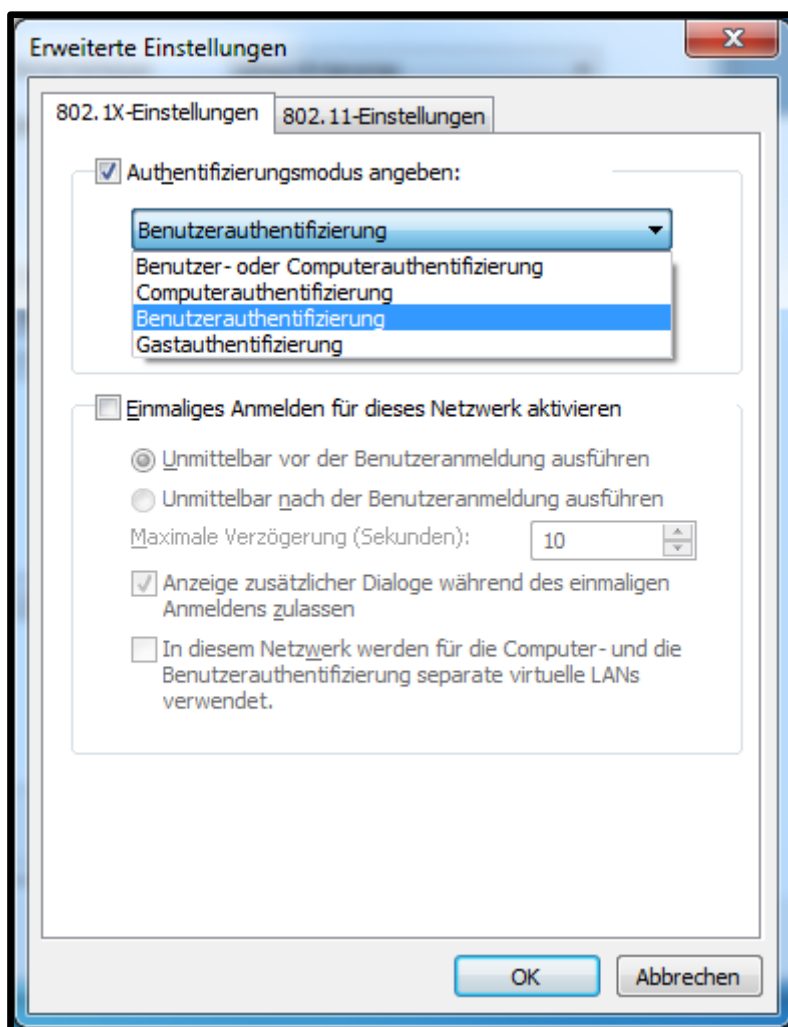


BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

9. Wechseln Sie nun zu „Einstellungen“.

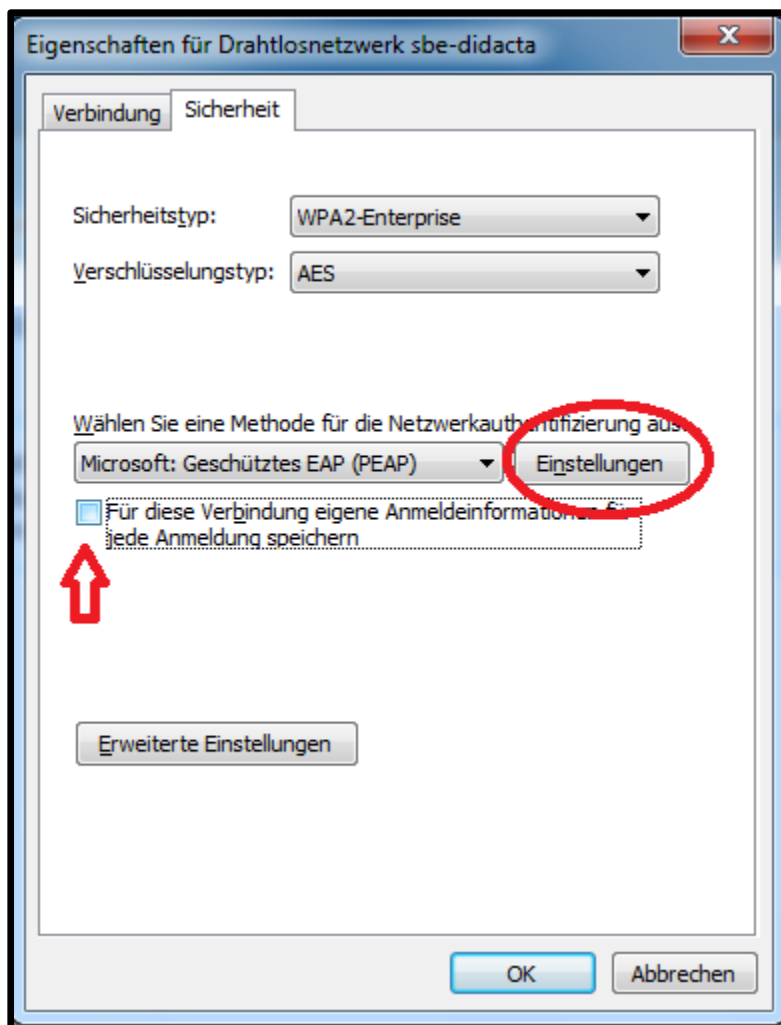

BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

10. Deaktivieren Sie in den letzten beiden Dialogen zunächst die Überprüfung mittels eines Zertifikates und auch die Verwendung von eigenen Windows-Anmeldenamen für MSCHAP.

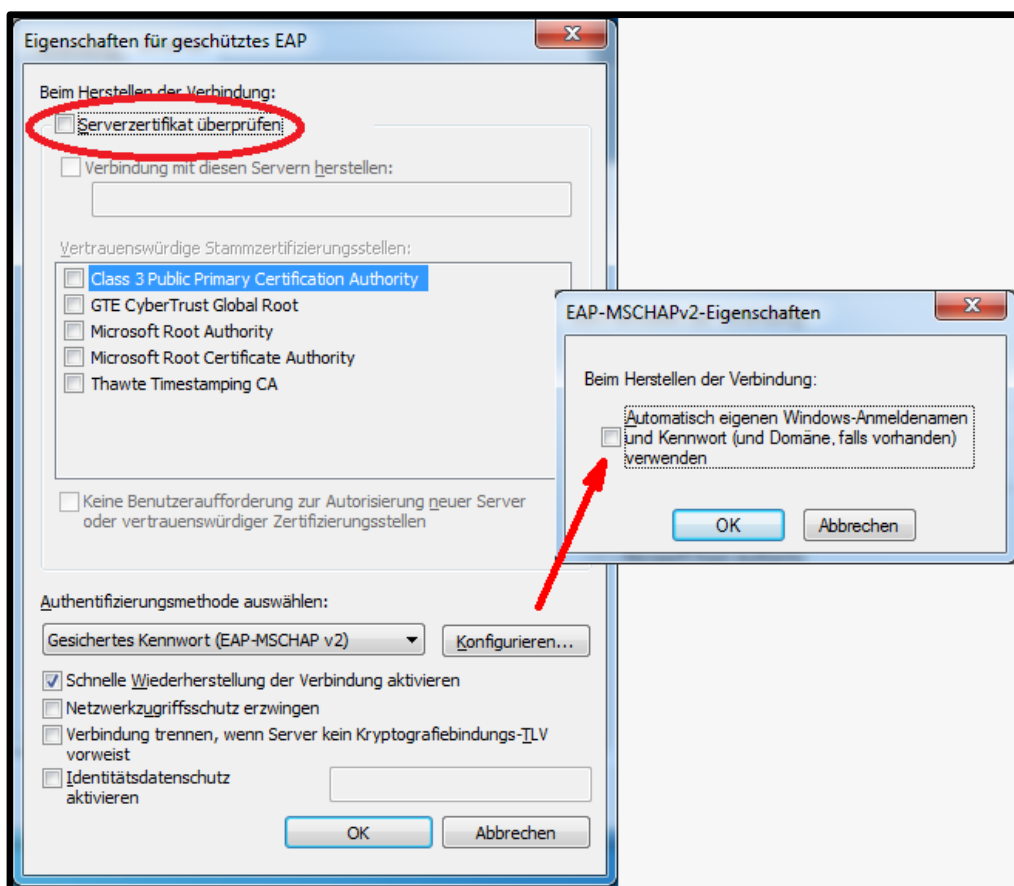

11. Nach Bestätigung aller Einstellungen mit „OK“ schließen Sie alle offenen Dialoge mit „OK“ oder „Schließen“ und wählen Sie über das W-LAN Icon der Taskleiste das Netz „Schul-BYOD“ aus und verbinden Sie sich.

BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 7 / VISTA

12. Wurden alle Einstellungen korrekt gesetzt, werden Sie in Bereich über der Systemuhr zur Eingabe Ihrer Benutzerdaten aufgefordert. Geben Sie Ihre Kennung ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ok.



13. Sie sollten nun mit dem Netzwerk verbunden sein.